

Obra

8' x 24' con sanitario en el centro

2.44 x 7.31 mts



equipamiento

Aire acondicionado	Sanitario
Persianas	Lavabo
Contactos 110v	Extractor
Salida de voz y datos	
Escritorio	
Gaveta	

chasis

Estructura de acero tipo canal.
Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánico.
Un eje sencillo con rin.

aislamiento


Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural con sistema de sujeción perimetral totalmente selladas.
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.
Puerta interior de tambor con chapa.

acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.
Muro interior en panel de vinil y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.
Piso en loseta vinilica.
Techo interior en panel de yeso.
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

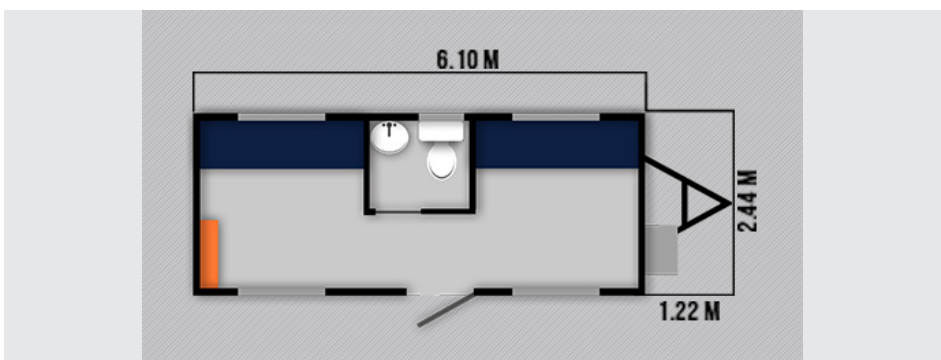

FCF082401B